



EMPAREJAMIENTO COMPATIBLE


1. Abrir aplicación EweLink

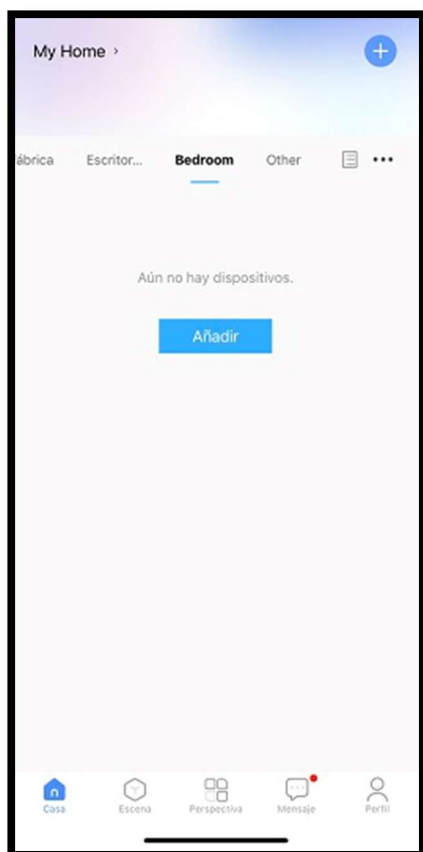


2. Pulsar el (+) y seleccionar Anadir Dispositivo

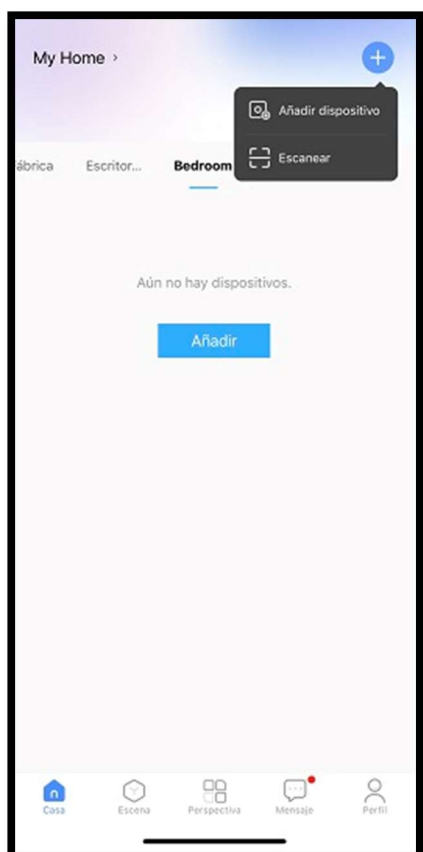

3. Seleccionar abajo a la izquierda, Emparejamiento Compatible

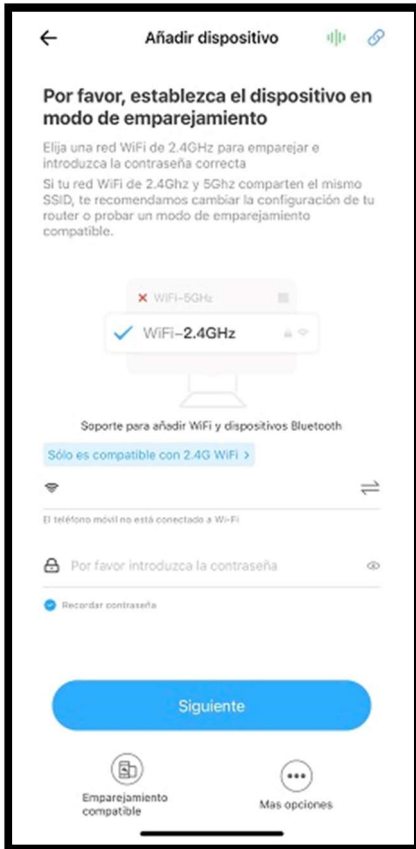


4. Ahora actuar sobre el modulo Smart
5. Por favor desconecte la energía eléctrica 10 segundos y vuelva a conectar la alimentación
6. Mantenga presionado el botón de emparejamiento por 5 segundo o más, hasta que el indicador led parpadee 2 veces cortas y 1 larga
7. Pulsar nuevamente el botón de emparejamiento durante 5 segundos o más nuevamente, hasta que el indicador led parpadee constantemente
8. Volver a la aplicación y Presione siguiente
9. Entramos en **EMPAREJAMIENTO COMPATIBLE**
10. El punto de acceso del dispositivo a aparecido en la configuración de WiFi, por favor seleccione el botón inferior "CONECTAR"
11. Por favor conecte su teléfono a el punto de acceso del nombre del dispositivo Smart , aparecerá en su lista de la siguiente manera "ITEAD-xxxxxxxx"
Contraseña: 12345678

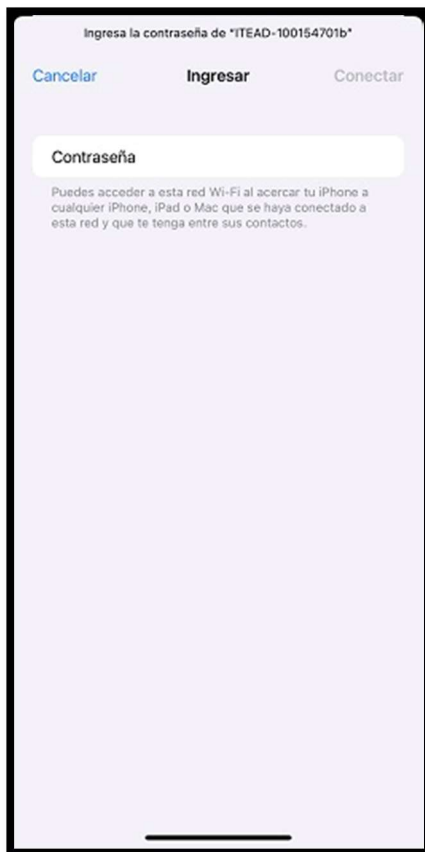


12. Después de una conexión exitosa, por favor vuelva a la aplicación EweLink



13. Pulse el botón de Conectarse para emparejar con la red WiFi donde se va a utilizar el modulo

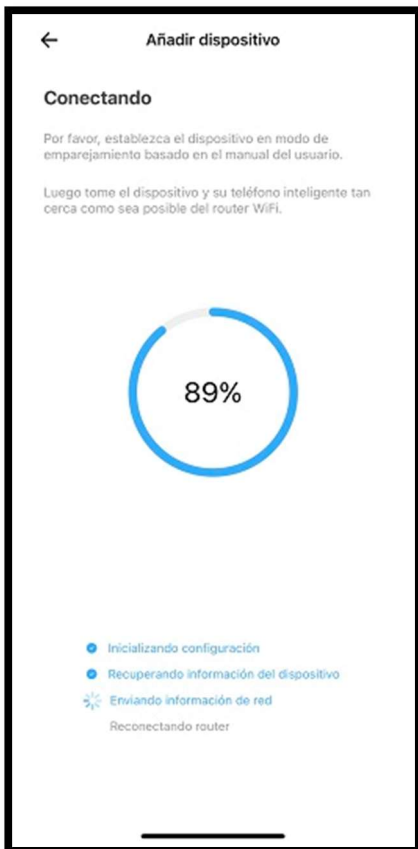

14. Cambiar el nombre

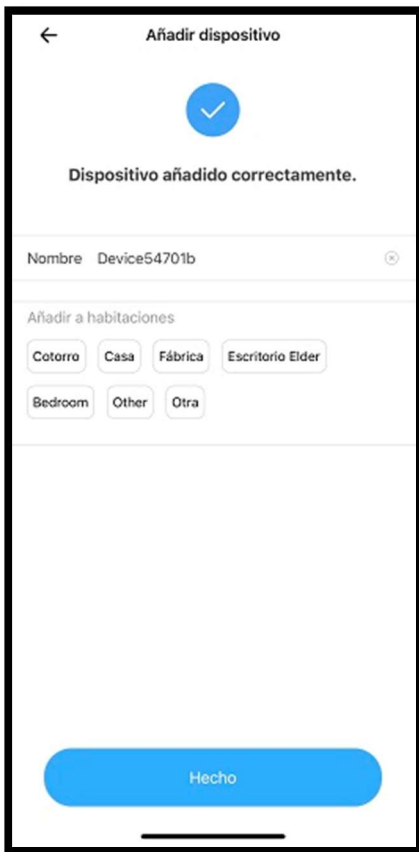

15. Ya queda configurado y emparejado

Gracias